Un downlight flexible y asequible para establecimientos de venta al por menor

GreenSpace Accent Cardanic

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los minoristas y los operadores de edificios pueden cambiar ahora de CDM a iluminación mediante LED y disfrutar de un importante ahorro energético a cambio de una inversión inicial razonable. La gama de downlights GreenSpace Accent Cardanic tiene un diámetro de corte normal y paquetes lumínicos específicos para agilizar y simplificar la instalación de recambio. Además, los productos ofrecen varias opciones de regulación e integración de sistemas, tanto cableadas como inalámbricas. Para tiendas de moda y de alimentación, cada downlight GreenSpace Accent Cardanic RS343B está disponible con tonalidades de LED especiales y recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos diseñadas para mostrar la mercancía con la mejor luz. Echa un vistazo a las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Beneficios

- Se integra a la perfección con los techos gracias a su diseño limpio y sencillo
- Fácil de incorporar en los diseños gracias a las dimensiones de los recambios CDM
- Reduce la huella de carbono con iluminación mediante LED de ahorra energético
- Orientación precisa gracias al mecanismo de rotación cardan

GreenSpace Accent Cardanic

Características

- Dimensiones de recambio con luminarias CDM
- Incluye tonalidades de LED para comercios y recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos
- RS343B disponible para red eléctrica normal (PSU), regulación DALI simple (PSD), compatible con Interact DALI (DIA), posicionamiento interno (DIA-VLC) o Wireless Interact (WIA)

Aplicaciones

- Alimentación y tiendas de moda

Advertencias y seguridad

- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

Plano de dimensiones

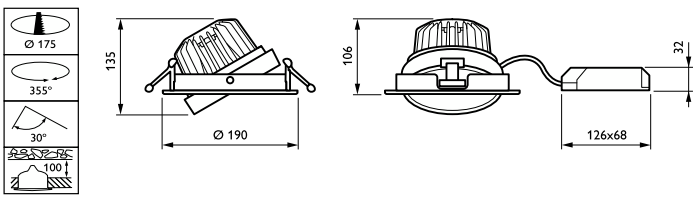

Detalles del producto

GreenSpace_Accent_Cardanic-RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-RS343B-DP01.tif

GreenSpace Accent Cardanic

Detalles del producto

GreenSpace_Accent_Cardanic-RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-RS343B-DP01.tif

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Código de gama de producto	RS343B
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Haz medio
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Haz medio

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Haz medio
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Haz medio
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Haz ancho
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Haz medio

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	14 W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 °C a +25 °C
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 °C a +25 °C
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 °C a +35 °C
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	+10 °C a +25 °C
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 °C a +25 °C
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +35 °C
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 °C a +35 °C
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	+10 °C a +25 °C
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	+10 °C a +25 °C
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	+10 °C a +25 °C
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.