



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényáramméri referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	3 070 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	86 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36,6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,560 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	37 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423417

MASTER TL-D Super 80


Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Teljes terméknév	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055874940
Rendelési kód	55874940
Cikkszám (12NC)	927923083014


Helyi kód	TLD36183
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500558749
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500558756

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm





Fotometriai adatok

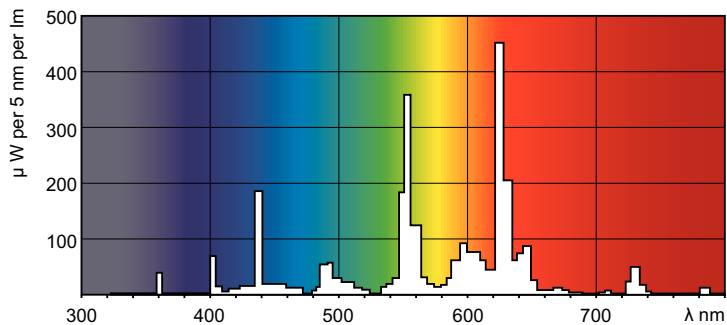

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25


MASTER TL-D Super 80

Élettartam

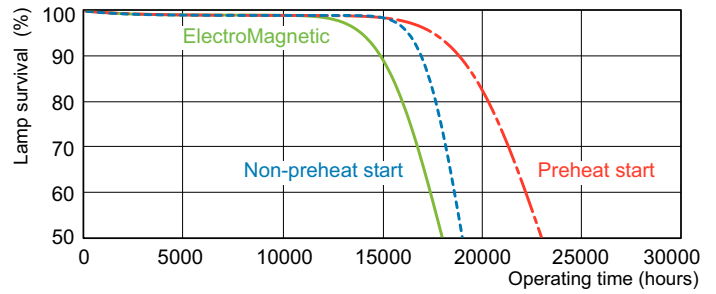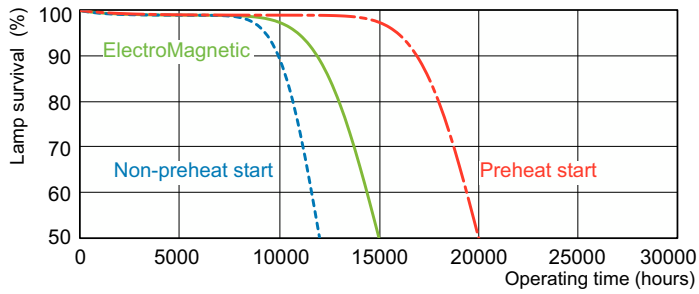

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

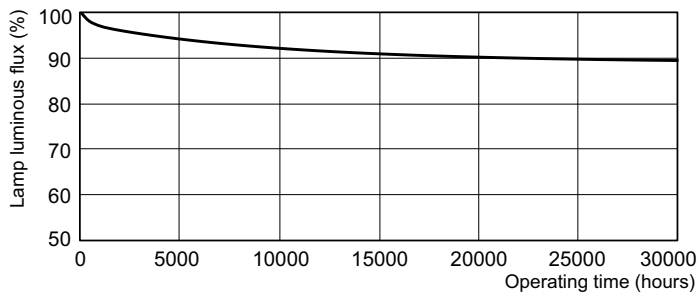

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

