



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Ez a kisméretű (16 mm átmérőjű) TL Miniature fénycső lehetővé teszi a rendszer miniaturizálását, és alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátással is működtethető. Ideális megoldás olyan alkalmazások esetén, ahol emelt szintű színmegjelenítés és hatásfok szükséges (a normál színekhez képest), és csak korlátozott hely áll rendelkezésre. pl. előterekben, társasházak lépcsőházában, bútortba épített megoldásokban, tükör- és polcvilágítási megoldásokban, jelzések és táblák megvilágításához, illetve vészvilágítási megoldásokban.

Figyelmeztetések és biztonság

· Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

| Általános információ | |
|---|--------------------|
| Fejelés - foglalat | G5 |
| Fényáramméri referencia | Sphere |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 10 000 h |
| Technikai adatok | |
| Színkód | 830 [CCT of 3000K] |
| Fényáram | 450 lm |
| Színmegjelölés | Meleg fehér (WW) |
| Színérték X koordinátája (névleges) | 0,44 |
| Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,403 |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000 K |

| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 59 lm/W |
|---------------------------------------|---------|
| Színvisszaadási index (CRI) | 82 |
| Működtetés és elektronika | |
| Teljesítményfelvétel | 7,1 W |
| Fényforrás árama (névleges) | 0,145 A |
| Feszültség (névleges) | 56 V |
| Feszültség (névleges) | 56 V |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás | |
| Szabályozható | Igen |

MASTER TL Mini Super 80

Mechanika és tokozás

| | |
|------------------------|-----------------|
| Fényforrásbúra formája | T5 [16 mm (T5)] |
|------------------------|-----------------|

Tanúsítvány és alkalmazási területek


| | |
|--------------------------------|--------|
| Energiahatékonysági osztály | G |
| Higanytartalom (Hg) (maximum) | 2,5 mg |
| Higanytartalom (Hg) (névleges) | 3,0 mg |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 8 kWh |
| EPREL-regisztrációs szám | 423495 |

Termékadatok

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| A termék megrendelési neve | MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX |
|----------------------------|---------------------------------|


| | |
|-------------------------------------|---|
| Teljes terméknev | MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC |
| Full EOC | 871150071638527 |
| Rendelési kód | 71638527 |
| Cikkszám (12NC) | 928001008350 |
| Helyi kód | TL883 |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8711500716385 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 250 |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500716408 |

Méretezett rajza



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MST TL Mini 8W/830 FAM/ 10X25BOX | 16 mm | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

Fotometriai adatok

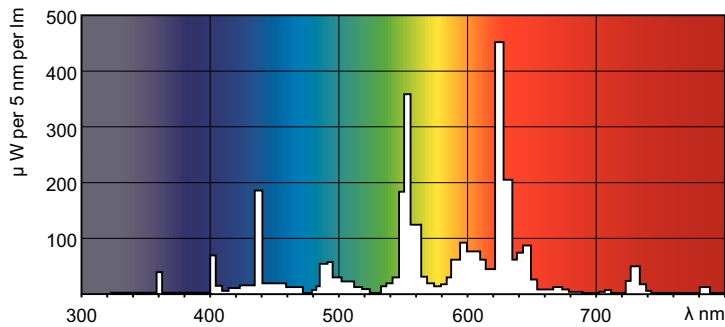

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

