



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

A CorePro LEDtube InstantFit HF egy megfizethető LED-es megoldás, amely alkalmas a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást kelt, alkalmazható általános világítási alkalmazásokra, valamint azonnali energiamegtakarításra – környezetkímélő megoldás.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Névleges élettartam	30 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 600 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	106,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	20000-75000 Hz
Bemeneti frekvencia	20000-75000 Hz

Teljesítményfelvétel	15 W
Fényforrás árama (max)	700 mA
Fényforrás árama (minimum)	200 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	30-80 V

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Jóváhagyási jelzések	TUV CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány

CorePro LEDtube InstantFit HF

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	19 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Teljes terméknév	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Full EOC	871869658127800


Rendelési kód	58127800
Cikkszám (12NC)	929001249902
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696581278
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696581285

Méretezett rajza

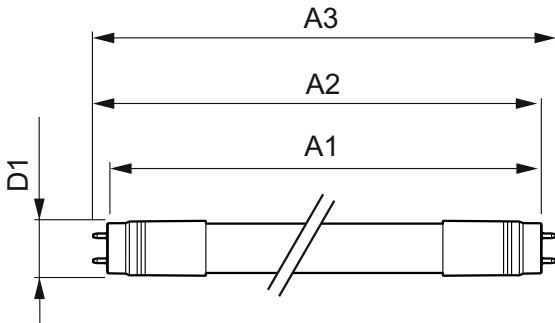


Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

