



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Ezek a T5-fénycsövek nyújtják a megfelelő megoldást, ha fontos a teljesítmény, mivel úgy terveztük őket, hogy bírják a mindennapos használatot. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhető páratlan megtakarítás és a kivételesen hosszú élettartam biztosítja, hogy ezek a T5-fénycsövek minden alkalmazási terület igényeit kielégítsék.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Névleges élettartam	60 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Fényáram	1 050 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	131 lm/W
Színkonzisztencia	<6

Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	30K to 100K Hz
Bemeneti frekvencia	30–100 K Hz
Teljesítményfelvétel	8 W
Fényforrás árama (max)	350 mA
Fényforrás árama (minimum)	150 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,92
Feszültség (névleges)	40–70 V
LED alternative to fluorescent lamp power	14 W
Induló áramlökés a hálózaton	-

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati	-
Max. lámpa sz. 10A típusú MCB B-n – EM előtét komp. nélkül. Sapka.	-
Max. lámpa sz. MCB B típusú 10A - EM előtét komp. Sapka.	-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati	-
Max. lámpa sz. 16A típusú MCB B-n – EM előtét komp. nélkül. Sapka.	-
Max. lámpa sz. MCB B típusú 16A - EM előtét komp. Sapka.	-
Előtét-kompatibilitás	HF

## Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen – ellenőrizzé az előtét kompatibilitását
---------------	-----------------------------------------------

## Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Üveg

Fényforrásbúra formája	T5
------------------------	----


### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékos osztály	E
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel az RoHS irányelvnek TUV CE jelölés KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1384132

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
Teljes terméknév	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
Full EOC	871869674325600
Rendelési kód	74325600
Cikkszám (12NC)	929001390802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696743256
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696743263


## Méretezett rajza

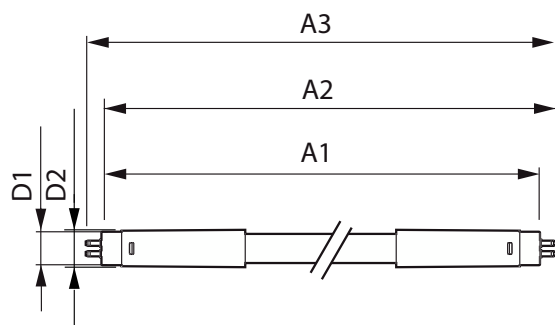


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


## Fotometriai adatok



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

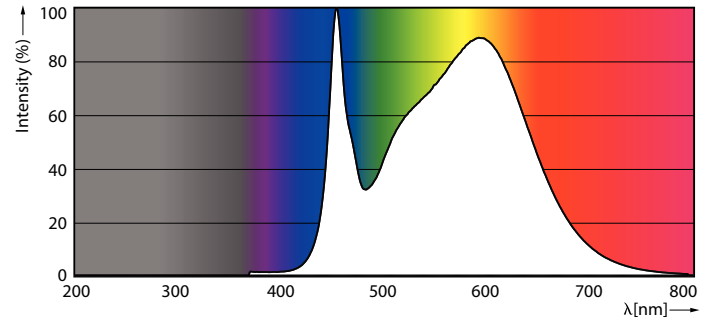


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

## Élettartam

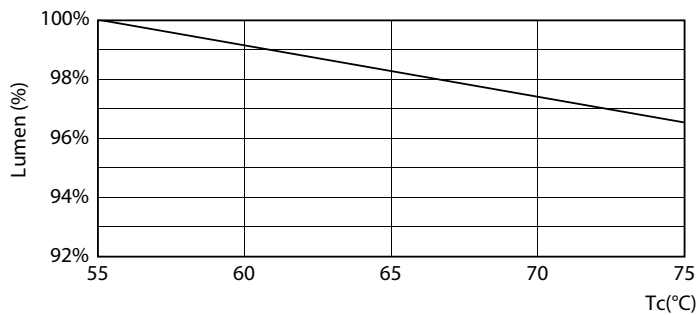

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

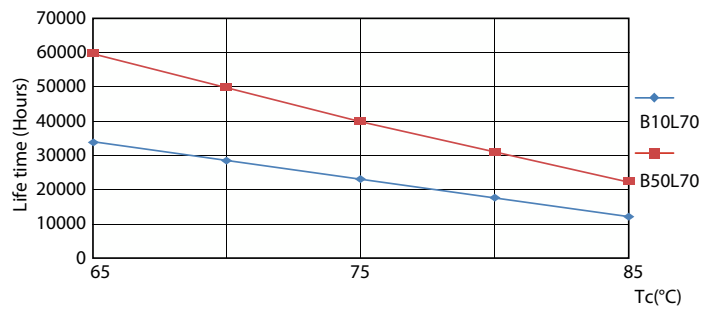

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

