

PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II TL5 fényforrásokhoz

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

A HF-Selectalume II a legköltséghatékonyabb, megbízhatóbb, vékonyabb és megfizethető fénycső megoldás, kiemelkedő energiamegtakarítási jellemzőkkel, rendszerrugalmassággal és felülmúlhatatlan teljesítménnyel. A költséghatékony HF-Selectalume II robusztus kivitelű, amely megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Selectalume II elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként irodákban, kiskereskedelmi üzletekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonló alkalmazásokban használt spotfények, mennyezeti lámpák, süllyesztett szerelvények világítástechnikai szerelvényeivel kompatibilis, ahol a vezérlőeszközök ki/bekapcsolási aktivitása viszonylag ritka

Termék adatok

Működtetés és elektronika		Hőmérséklet	
Bemeneti feszültség	220–240 V	Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 50 °C között
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz	A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz	A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA	Mechanika és tokozás	
Induló áramlökés szélessége	0,35 ms	Ház	L 280x30x21
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	28 A	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	12	Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Kábelezés		Energiahasznosítási index	A2 BAT
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 744 csatlakozó	Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC-tanúsítvány CCC tanúsítvány C-Tick tanúsítvány PSB
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 744 csatlakozó [Lehetővé teszi a kézi bekötést]		

HF-Selectalume II TL5 fényforrásokhoz



tanúsítvány TISI jelölés SIRIM jóváhagyás
CB tanúsítvány CCC tanúsítvány VDE-
EMV tanúsítvány

Termékadatok

A termék megrendelési neve	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090560100

Rendelési kód	90560100
Cikkszám (12NC)	913713033566
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500999368
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900905601

Méretezett rajza

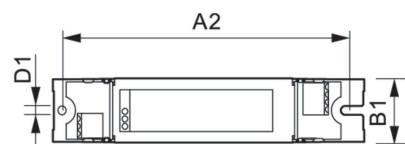

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

