



CorePro tubo LED EM/230V T8

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	200.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	2.200 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	2

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	20 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

CorePro tubo LED EM/230V T8

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla	Vidrio
----------------------	--------


Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Certificado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
Nombre completo del producto	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
Full EOC	871869671095100
Código de pedido	71095100
Código 12NC	929001338002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696710951
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696710968

Plano de dimensiones

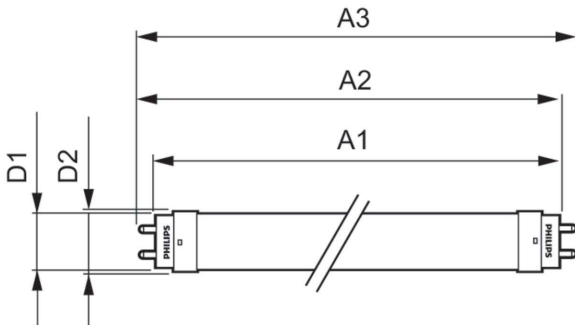

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Datos fotométricos

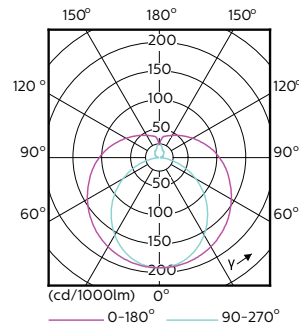


General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865


CorePro tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos

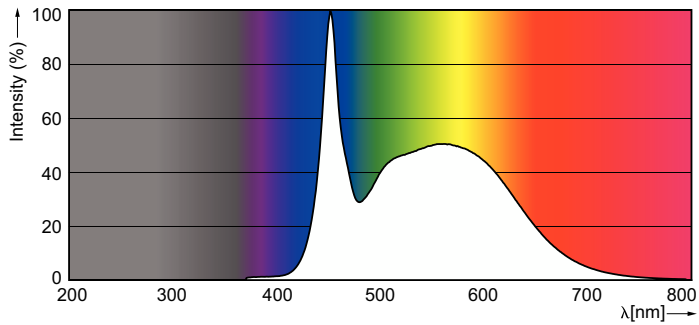


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865


Vida útil

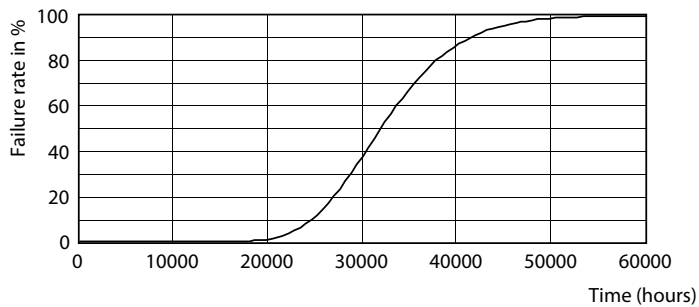


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

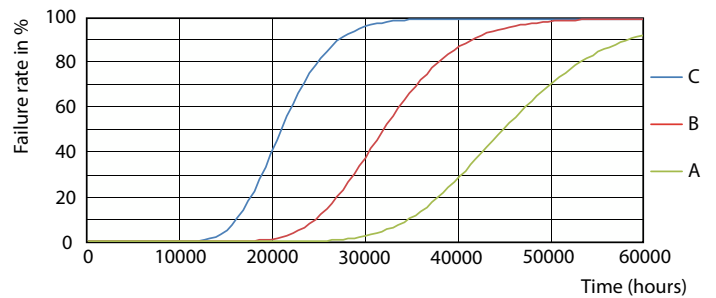

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

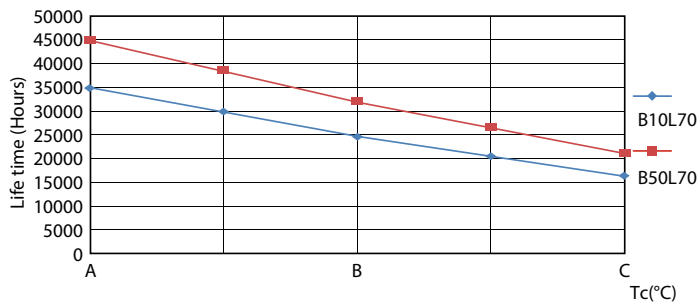

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

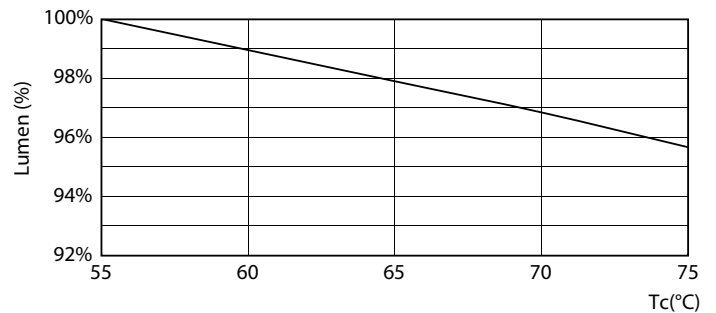

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro tubo LED EM/230V T8

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

